



HELEZON YIKAYICILAR SCREW CLASSIFIER (UMY)



UMY26 / UMY28

HELEZON YIKAYICILAR (UMY) SCREW CLASSIFIER(UMY)



UĞURMAK marka UMY Serisi yıkama helezonları, tek veya çift helezon şaftlı olarak üretilebilirler. Redüktörlü motor ve zincir dişli sistemiyle tahrik edilir. Yıkanmış ve suyla karışmış malzemelerin sudan arındırılması için kullanılır. Yıkanan malzeme UMY serisi helezona beslendiğinde, yoğunluğu sayesinde haznenin dip kısmına çöker ve bu kısımda birikir. Spiral helezonlar bu malzemeyi dipten çıkışa kadar sürükler. Çift şaftlı tipte, malzemeyi tekenin merkezine taşıyarak taneçiklerin birbirine temasını, dolayısıyla taneçiklerin üzerinde kalan istenmeyen parçaların uzaklaştırılmasını sağlar. Eğimli geometrisi sayesinde bu sürüklemeye su dahil olmaz ve alt biriktirme haznesine bağlı kanallardan ararak dışarı atılır. Malzemeye sürekli temas eden helezon yaprakları değiştirilebilir plastik astarlarla aşınmaya karşı korunur.

UGURMAK UMY Series are produced with single or double spiral shafts. Shafts are driven by gearmotor and chain gear system. Classifiers are used to purify the washed and water-mixed materials. When the washed material is fed to the UMY series helix, it goes down to the bottom of the chamber thanks to its density and accumulates in this part. Spirals drag this material from the bottom to the exit. In the double shaft type, it carries the material to the center, allowing the particles to contact each other, thus removing any undesired pieces remaining on the particles. Thanks to its curved geometry, water is not included in this drag and is discharged by flowing through the channels connected to the bottom deposition chamber. The spiral leaves that are in constant contact with the material are protected against wear with replaceable plastic liners.




Helezon Yıkayıcılar Teknik Bilgi

Screw Classifier Technical Data



- Yüksek performans
- Kolay ve basit tahrik sistemi
- Değiştirilebilir plastik helis astarları
- Montaj kolaylığı
- Çalıştırma kolaylığı

- High performance
- Easy and simple drive system
- Replaceable plastic helix linings
- Ease of assembly
- Easy to operate

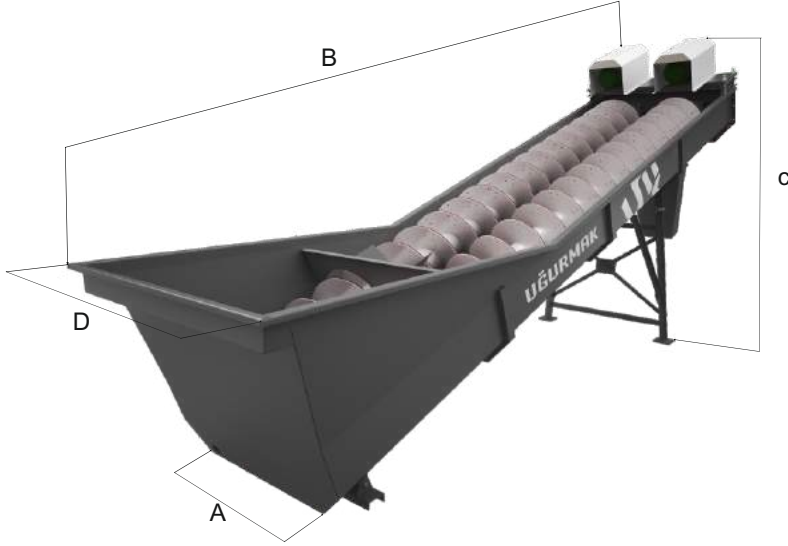

Özellik/Specification	UMY26	UMY28
Helis Çapı / Screw Diameter (mm)	600	800
Uzunluk / Length (mm)	6000	8000
Kapasite / Capacity (m ³ /h)	35 - 55	55 - 100
Güç / Power (kW)	2 x 7,5	2 x 15
Ağırlık / Weight (kg)	3100	6750
A Ölçüsü / Dimension A (mm)	1400	1700
B Ölçüsü / Dimension B (mm)	6300	8400
C Ölçüsü / Dimension C (mm)	1560	2275
D Ölçüsü / Dimension D (mm)	2290	2300



UĞURMAK®

Kırma-Elleme-Yıkama Stoklama Tesisleri
Crusher-Screening-Washing Stocking Plants



DÜNYA BİZİMLE DEĞİŞİR
WORLD CHANGES WITH US

UĞUR MAKİNA, katalogda yer alan tüm modellerin tasarım ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
UGUR MAKİNA, has the right to change the design and specifications of all models in the catalog.



Uğur Makina Taah. San. Tic. A.Ş.

Türkistan Cad. No:7 Sincan OSB ANKARA

Tel : +90 (312) 267 41 11 (pbx)

Faks : +90 (312) 267 41 13

ugurmak@ugurmak.com.tr

www.ugurmak.com.tr

YEDEK PARÇA
Kırma-Elleme
SPARE PARTS
Crusher-Screen



Turkey
Discover
the potential